


Techninė specifikacija


HU
03




Vaizdas iš priekio

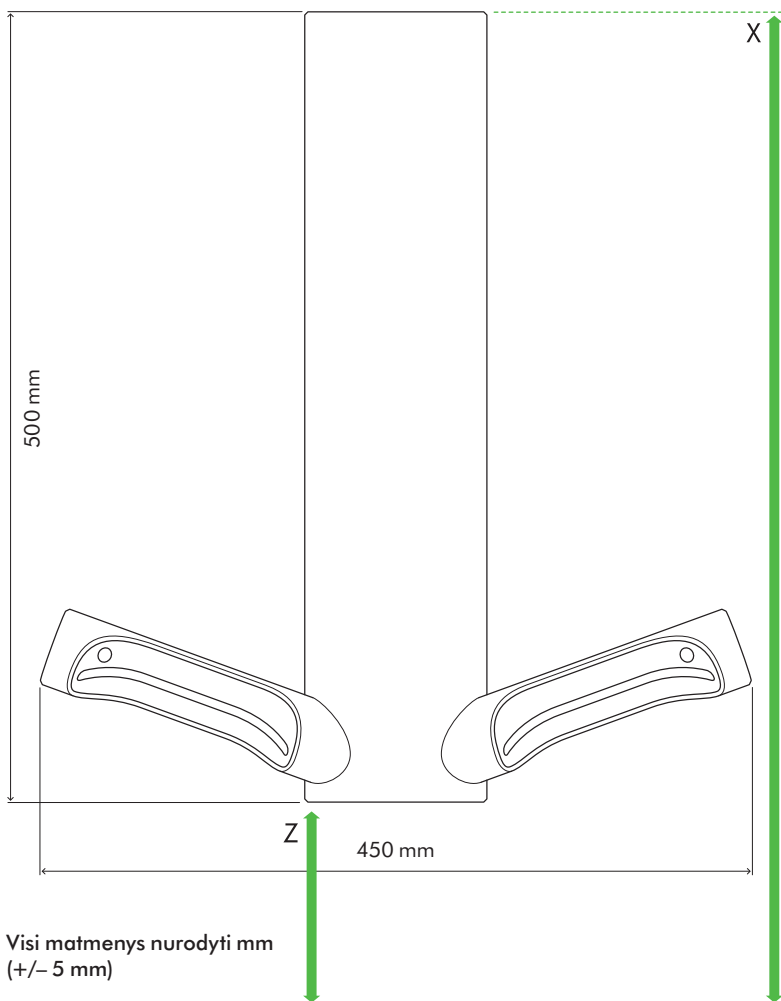

Vaizdas iš šono

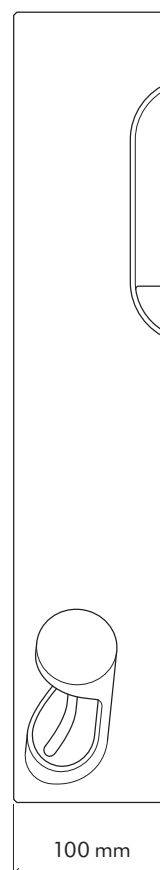

Galinė plokštė

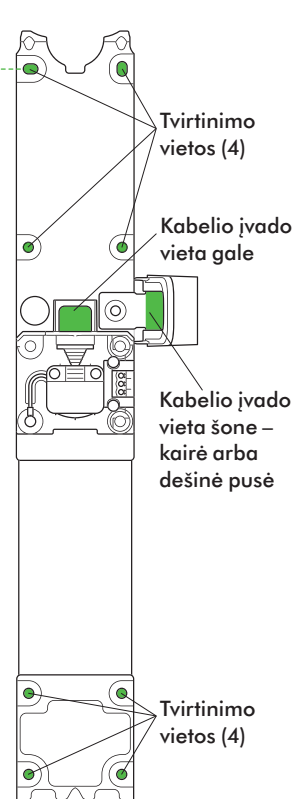

Rekomenduojamos montavimo aukščio vertės nurodytos lentelėje

GRINDYS

Rekomenduojamas įrengimo aukštis nuo grindų

Vyrams	X 1 489 mm	Y 1 451 mm	Z 989 mm
Moterims	X 1 454 mm	Y 1 416 mm	Z 954 mm
Neįgaliųjų vežimėlių naudotojams	X 1 245 mm	Y 1 207 mm	Z 745 mm
5–8 m. vaikams	X 1 117 mm	Y 1 079 mm	Z 617 mm
8–11 m. vaikams	X 1 217 mm	Y 1 179 mm	Z 717 mm
11–14 m. vaikams	X 1 294 mm	Y 1 256 mm	Z 794 mm

Prietaiso matmenys

Aukštis – 500 mm, plotis – 450 mm, gylis – 100 mm

Mažiausias tarpas

210 mm virš prietaiso

Kabelio įvado vieta gale virš grindų

Vyrams	1 293 mm
Moterims	1 258 mm
Neįgaliųjų vežimėlių naudotojams	1 049 mm
5–8 m. vaikams	921 mm
8–11 m. vaikams	1 021 mm
11–14 m. vaikams	1 098 mm

HU
03

Elektrinė dalis

Maitinimo įtampa / dažnis: 160–253 V 50–60 Hz

Elektros sąnaudos parengties režimu: mažiau nei 0,5 W

Variklio specifikacija: 900 W (MAX) režimas / 650 W (ECO) režimas
skaitmeninis variklis be šepetėlių

Šildytuvo tipas: nėra

Konstrukcija

Skydelis: nerūdijantis plienas – matinis (304L)

Galinės plokštės laikiklis: nerūdijantis plienas

Išorinių sraigčių tipas: Apsauga nuo gadinimo – 5 mm „torx plus“

Apsaugos nuo vandens įsiskverbimo laipsnis IP24

Filtrai

HEPA filtras (stiklo pluoštas su flisiniu priešsluoksniu)

Sulaiko 99,95 % dalelių¹, įskaitant bakterijas ir virusus.

Veikimas

Bekontaktinis „flight“ jutiklio suaktyvinimo laikas

Išmatuota rankų nusausinimo trukmė: 10 sekundžių (MAX) režimas /
12 sekundžių (ECO) režimas (matuota pagal NSF protokolą P.335)

Garso galios lygis: 79 dB(A) (MAX) režimas / 77 dB(A) (ECO) režimas

Veikimo iki atjungimo trukmė: 30 sek.

Oro srauto greitis ties anga: 624 km/val.

Maksimalus aukštis virš jūros lygio: 3 000 metrų

Logistika

Grynoji masė: 4,5 kg

Supakuoto gaminio masė: 7,6 kg

Supakuoto gaminio matmenys:

(A) 129 x (P) 520 x (G) 616 mm

Standartinė garantija

5 metai dalims (savitarpa)

„Dyson“ galinė plokštė

Jei įrengiant yra tik nepritvirtinta gipskartonio plokštė, reikia naudoti „Dyson“ galinę plokštę. „Dyson“ galinė plokštė apsaugo sieną nuo pažeidimo dėl vandens ir gali būti naudojama uždengti skylės / žymėjimus, kurie liko nuo jau įrengtų gaminių, įskaitant „Dyson Airblade dB“ rankų džiovintuvą. Daugiau informacijos teiraukitės „Dyson“ pagalbos linija arba www.dyson.lt

WELL Building Standard™

„Dyson Airblade™“ rankų džiovintuvai prisideda prie funkcijos W08 išpildymo pagal „WELL Building Standard™“.



Jei pageidaujate daugiau informacijos, susisiekite su „Dyson“
8-5 205 8883
www.dyson.lt

¹Išskiriamos anglies dioksido etiketė yra įmonės „Carbon Trust“ prekės ženklas.

„Quiet Mark“ yra organizacijos „Noise Abatement Society“ registruotasis prekės ženklas.

„International WELL Building Institute™“ ir susijęs logotipas yra prekės ženklai, kurie naudojami gavus „International WELL Building Institute™“ leidimą.

¹HEPA filtrų bandymai atlikti pagal EN1822-5 nepriklausomoje bandymų laboratorijoje pagal nurodytas bandymų sąlygas.