


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


HU
O2



VAIZDAS IŠ UŽPAKALINĖS PUSĖS

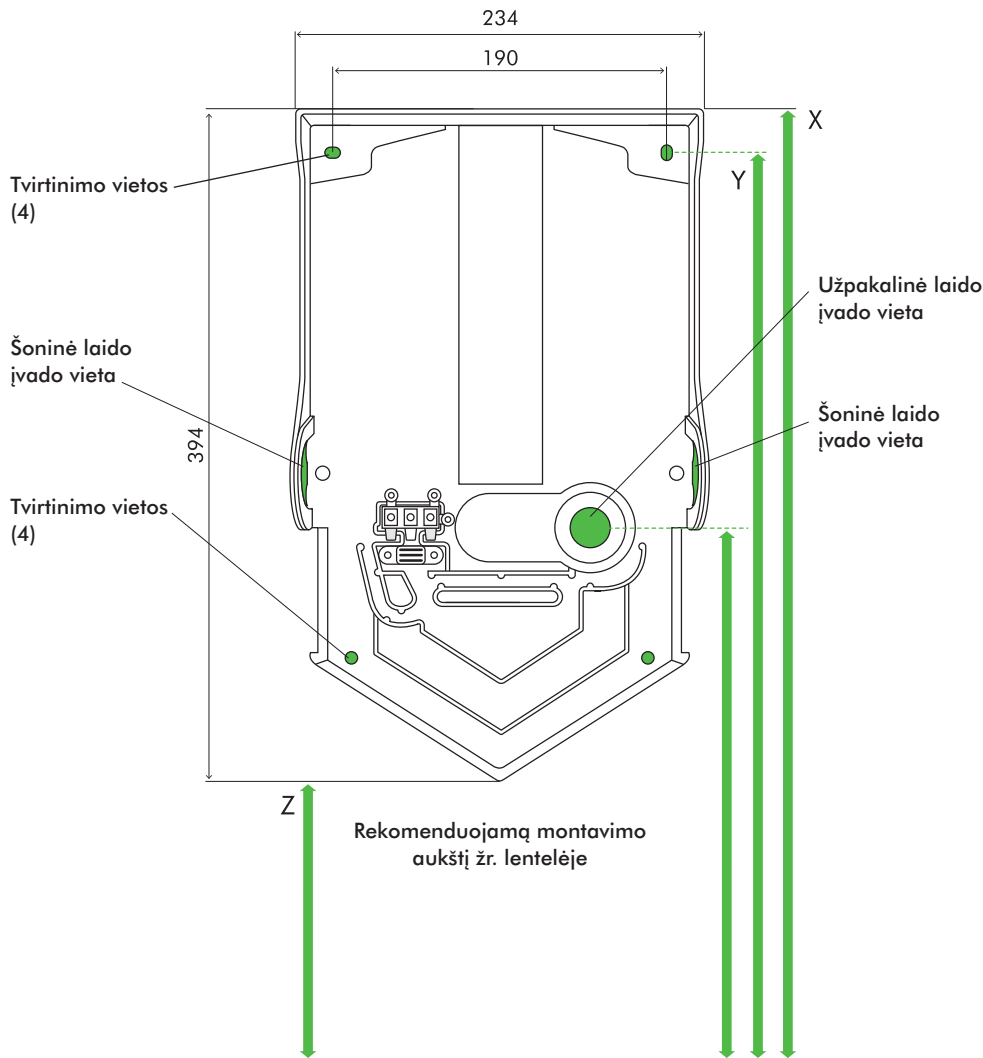

VAIZDAS IŠ ŠONO

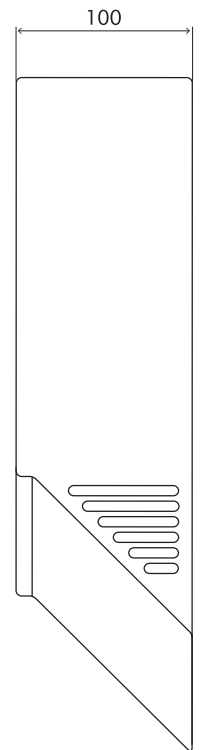

Visi matmenys nurodyti mm (+/- 5 mm)

GRINDYS

Rekomenduojamas įrengimo aukštis nuo grindų

Vyrams	X 1324 mm	Y 1300 mm	Z 930 mm
Moterims	X 1289 mm	Y 1265 mm	Z 895 mm
Vaikams ir neįgaliesiems	X 1074 mm	Y 1050 mm	Z 680 mm
5–8 m. vaikams	X 952 mm	Y 928 mm	Z 558 mm
8–11 m. vaikams	X 1052 mm	Y 1028 mm	Z 658 mm
11–14 m. vaikams	X 1132 mm	Y 1108 mm	Z 738 mm

Prietaiso matmenys

Aukštis – 394 mm, plotis – 234 mm, gylis – 100 mm

Minimalus laisvas atstumas

220 mm laisvas atstumas iš abiejų šonų ir 30 mm – iš viršaus.

Laido įvado vietos aukštis nuo grindų

Vyrams	1089 mm
Moterims	1054 mm
Vaikams ir neįgaliesiems	839 mm
5–8 m. vaikams	717 mm
8–11 m. vaikams	817 mm
11–14 m. vaikams	897 mm

Jei pageidaujate daugiau informacijos, susisiekite su „Dyson“.
(8 5) 205 8883
www.dyson.lt

HU
02

Elektrinė dalis

Maitinimo įtampa / dažnis: 200–240 V, 50 ir 60 Hz

Elektros sąnaudos parengties režimu: mažiau nei 0,5 W

Variklio specifikacija: 1000 W galios variklis be šepetėlių, su skaitmeniniu valdikliu

Šildytuvo tipas: nėra

Konstrukcija

Išorinis korpusas: polikarbonatas

Antibakterinės dangos tipas:

HU02 (purkštinio nikelio) modeliuose antibakteriniai priedai yra įmaišyti į dažus.

HU02 (baltoose) modeliuose antibakteriniai priedai yra įlieti.

Gali padėti apsaugoti nuo bakterijų dauginimosi.

Užpakalinės plokštės laikiklis: ABS / PBT plastikas

Išorinių sraigtų tipas: 4 mm žvaigždutė su kaišteliu

Apsaugos nuo vandens įsiskverbimo laipsnis – IP24

Filtrai

HEPA filtras (stiklo pluoštas su flisiniu priešsluoksniu)

Sulaikoma 99,9 % dalelių

Veikimas

Suaktyvinama neprisiliečiant, talpiniu jutikliu

Išmatuota rankų džiovavimo trukmė: 12 sek.

(Matuota pagal NSF protokolą P.355)

Garso galios lygis: 79 dB(A)

Garso slėgio lygis 2 m atstumu: 63 dB(A)¹

Veikimo iki atjungimo trukmė: 30 sek.

Oro srauto greitis ties anga: 690 km/h / 430 mph

Maksimalus aukštis: 2000 m / 6561 pėd.

Logistika

Pavienio įrenginio užsakymo kodas:

Malaizija: purkštinis nikelis – 307735-01, balta – 307734-01

Pietų Korėja: purkštinis nikelis – 307596-01, balta – 307595-01

Kitos šalys: purkštinis nikelis – 307170-01, balta – 307169-01

Įrenginio brūkšninis kodas

Malaizija: purkštinis nikelis – 5025155025871, balta – 5025155025864

Pietų Korėja: purkštinis nikelis – 5025155025833, balta – 5025155025826

Kitos šalys: purkštinis nikelis – 5025155025796, balta – 5025155025710

Grynoji masė: 2,9 kg / 6,17 svaro


Supakuoto gaminio masė: 4,0 kg / 8,81 svaro

Supakuoto gaminio matmenys:

(A) 145 × (P) 455 × (G) 274 mm / (A) 5³/₄" × (P) 17⁷/₈" × (G) 10³/₄"

Standartinė garantija


5 metų garantija.

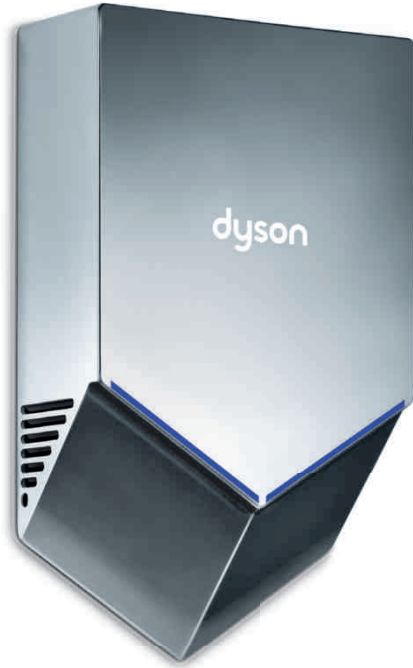

Produktų gama

Purkštinis nikelis

Balta



¹Garso slėgis išmatuotas 2 m atstumu, garsą sugeriančioje kameroje.



Anglies dvideginio mažinimo etiketė yra įmonės „Carbon Trust“ registruotasis prekės ženklas.

NSF logotipas yra įmonės „NSF International“ registruotasis prekės ženklas.

„Quiet Mark“ yra įmonės „Noise Abatement Society“ registruotasis prekės ženklas.